

NOUVEAUTÉ SIMPLE ZONE



Conçue pour s'adapter à votre mode de vie

**SÉRIE
GX15** | **THERMOPOMPE
SANS CONDUIT**



SÉRIE
GX15




UNITÉ INTÉRIEURE

NOUVEAU kumo cloud Connectivité Wi-Fi intégrée pour bénéficier d'un accès à distance complet, téléchargez notre application. Accès à distance - Programmation - Alertes et notifications - Intégration à la maison intelligente fonctionne avec Alexa et Google Home. Wi-Fi Adapteur PAC-USWHS002 est déjà intégré.

NOUVEAU DÉSHUMIDIFICATION INTELLIGENTE. Le nouveau mode "Smart Dry" offre une solution de déshumidification plus confortable. L'amélioration des performances de déshumidification est obtenue en optimisant le contrôle du ventilateur intérieur, du compresseur et de l'échangeur de chaleur.

NOUVEAU FINI ESTHÉTIQUE MAT. Résistant aux éraflures, durable et facile à nettoyer.

Revêtement HYDROPHILE

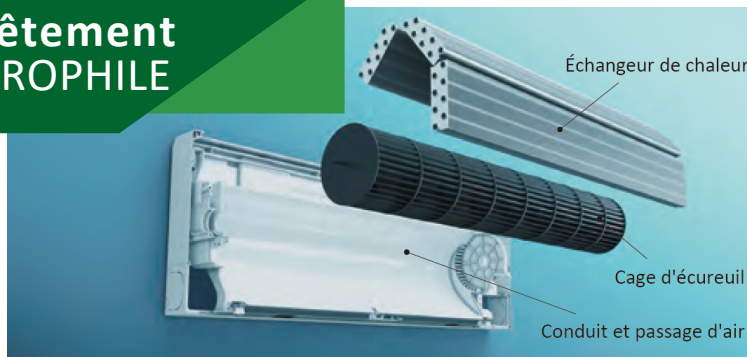

UNIQUE "DUAL BARRIER COATING".

Le revêtement hydrophile breveté à double barrière empêche la poussière et la saleté de s'accumuler sur la surface intérieure de l'unité ce qui permet de garder l'échangeur de chaleur et la cage d'écureuil de la thermopompe propre plus longtemps.

UNIQUE FORMAT DE PETITE DIMENSION

Pour les emplacements restreints, cette unité de 15,000 Btu/h mesurant que 31 " 7/16 de large est très populaire.



UNITÉ EXTÉRIEURE

NOUVEAU COMPRESSEUR "PAM INVERTER" à efficacité élevée repensé. Grâce à l'optimisation du compresseur et à l'intégration des toutes dernières technologies d'économie d'énergie, l'efficacité atteint de nouveaux sommets. Nos compresseurs haute performance sont dotés de la technologie avancée "INVERTER" à vitesse variable, qui ajuste dynamiquement la vitesse du compresseur.

FAIBLE BRUIT. Les tests sonores de fonctionnement sont effectués dans une chambre anéchoïque. Cela permet de garantir des unités extrêmement silencieuses, avec un niveau sonore de fonctionnement minimal à partir de 49 dB (A).

ÉLÉMENT CHAUFFANT. Élément électrique installé à l'usine à la base de l'unité extérieure. Permet d'éliminer le givre accumulé durant la période de l'automne et de l'hiver.



Les systèmes de climatisation et de chauffage de Mitsubishi Electric sont si écoénergétiques que la plupart de nos produits ont reçu la certification ENERGY STAR® 6.1 COLD CLIMATE. Cette efficacité peut se traduire par des économies sur vos factures d'électricité.

SÉRIE GX15 THERMOPOMPE SANS CONDUIT



Unité intérieure **MSZ-GX15NL**
Unité extérieure **MUZ-GX15NLH2**



Réfrigérant				R454B
Alimentation électrique	Extérieure (Phase, Hz, V)		1-phase, 60Hz, 208/230V	
	Puissance du disjoncteur recommandée		A	20
Climatisation	Capacité	Nominale	Btu/h	14,000
		Min-Max	Btu/h	2,800 - 18,200
	SEER2			22.2
	EER2			Btu/h/W 13.00
	Déshumidification			Pinte/h 2.3
Chauffage	Capacité	Nominale	Btu/h	18,000
		Min-Max	Btu/h	4,300 - 19,500
		Max à -8 °C	Btu/h	16,400
		Max à -15 °C	Btu/h	13,700
	HSPF2 Region IV			11.0
	HSPF2 Region V			10.4
Unité intérieure	MCA		A	1.0
	Dimensions	Largeur	pouce [mm]	31-13/32 [798]
		Profondeur	pouce [mm]	9-21/32 [245]
		Hauteur	pouce [mm]	11-25/32 [299]
	Poids		livre [kg]	23[10.4]
	Débit d'air clim. (Très bas - Bas-Med-Haut-Très haut)	SEC	PCM	219-293-369-465-586
		HUMIDE	PCM	197-264-333-418-528
Unité extérieure	Débit d'air chauff. (Très bas - Bas-Med-Haut-Très haut)	SEC	PCM	219-266-331-408-516
	Niveau sonore (Très bas - Bas-Med-Haut-Très haut)	Climatisation	dB (A)	26 - 32 - 38 - 44 - 51
		Chauffage	dB (A)	26 - 30 - 35 - 40 - 46
Unité extérieure	MCA		A	16
	MOCP		A	28
	Dimensions	Largeur	pouce [mm]	31-1/2[800]
		Profondeur	pouce [mm]	11-1/4[285]
		Hauteur	pouce [mm]	21-5/8[550]
	Poids		livre [kg]	82[36.8]
	Volume d'air (Climatisation/chauffage)		PCM	1,166/1,152
Tuyauterie	Diamètre	Gaz	pouce [mm]	1/4[6.35]
		Liquide	pouce [mm]	1/2[12.70]
	Max. longueur		pied [m]	65[20]
	Hauteur		pied [m]	40[12]
Plage de fonctionnement	Climatisation	°F[°C]	14 ~ 115 [-10 ~ 46]	
		Chauffage	°F[°C]	-14 / [-25.6]

JUSQU'À EER2: 13.00

JUSQU'À SEER2: 22.20

JUSQU'À HSPF2: 11.00

JUSQU'À COP à 8 °C: 4,94

kumo cloud



Gérez facilement votre confort à partir de votre téléphone intelligent.

Réglez les paramètres où que vous soyez, économisez de l'énergie et profitez d'une température idéale en rentrant chez vous.

- Accès à distance
- Contrôle par zone
- Programmation
- Maintien de la température
- Alertes et notifications
- Compatibilité avec la maison intelligente

[†]Inclut la tolérance. Les unités typiques peuvent fonctionner en mode chauffage à des températures aussi basses que -25,6 °C selon les conditions.

LE SAVIEZ-VOUS ?

« Mitsubishi » signifie
« 3 diamants » en japonais.



**Conçu au Japon pour nos hivers québécois.
Installé dans la belle province depuis 1987.**



TECHNOLOGIE MONDIALE CENTENAIRE

Fondé en 1921, Mitsubishi Electric est devenu, grâce à son savoir-faire, un leader mondial dans le domaine du chauffage et de la climatisation.




LEADER JAPONAIS ÉCORESPONSABLE

Avec une vision de durabilité environnementale, Mitsubishi Electric est l'un des seuls manufacturiers japonais à avoir choisi le réfrigérant R-454B étant donné le bas potentiel de réchauffement global (PRG).



SERVICE APRÈS-VENTE EXCEPTIONNEL

Pour un avenir durable, Mitsubishi Electric demeure la référence en terme de fiabilité. Les pièces de remplacement sont toutes disponibles localement.

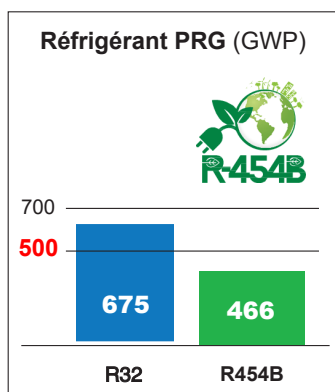

LA TECHNOLOGIE
DRVi

10 ANS
PIÈCES ET COMPRESSEUR
GARANTIE*



Garantie 6 ans
main-d'œuvre**

*Lorsqu'installé et enregistré par un technicien MEQ agréé en CVCA (Chauffage, ventilation et climatisation de l'air).

**Certaines conditions, restrictions et/ou limitations s'appliquent. Consultez les termes et conditions de la garantie pour plus de détails.

